


FILTRI A Y con rivestimento in PTFE secondo ANSI B16.5 classe 150.

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: A106 gr. B secondo ANSI B36.10
 API 5L gr. B secondo ANSI B36.10
 ASTM A234 gr. WPB secondo ANSI B16.28
 Flangia: ASTM A105 secondo ANSI B16.5
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457
 Cesto filtrante: PTFE/vetro o PTFE
 Rete filtrante: PTFE
 Larghezza della maglia: standard 210 micron, misure diverse su richiesta.

Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

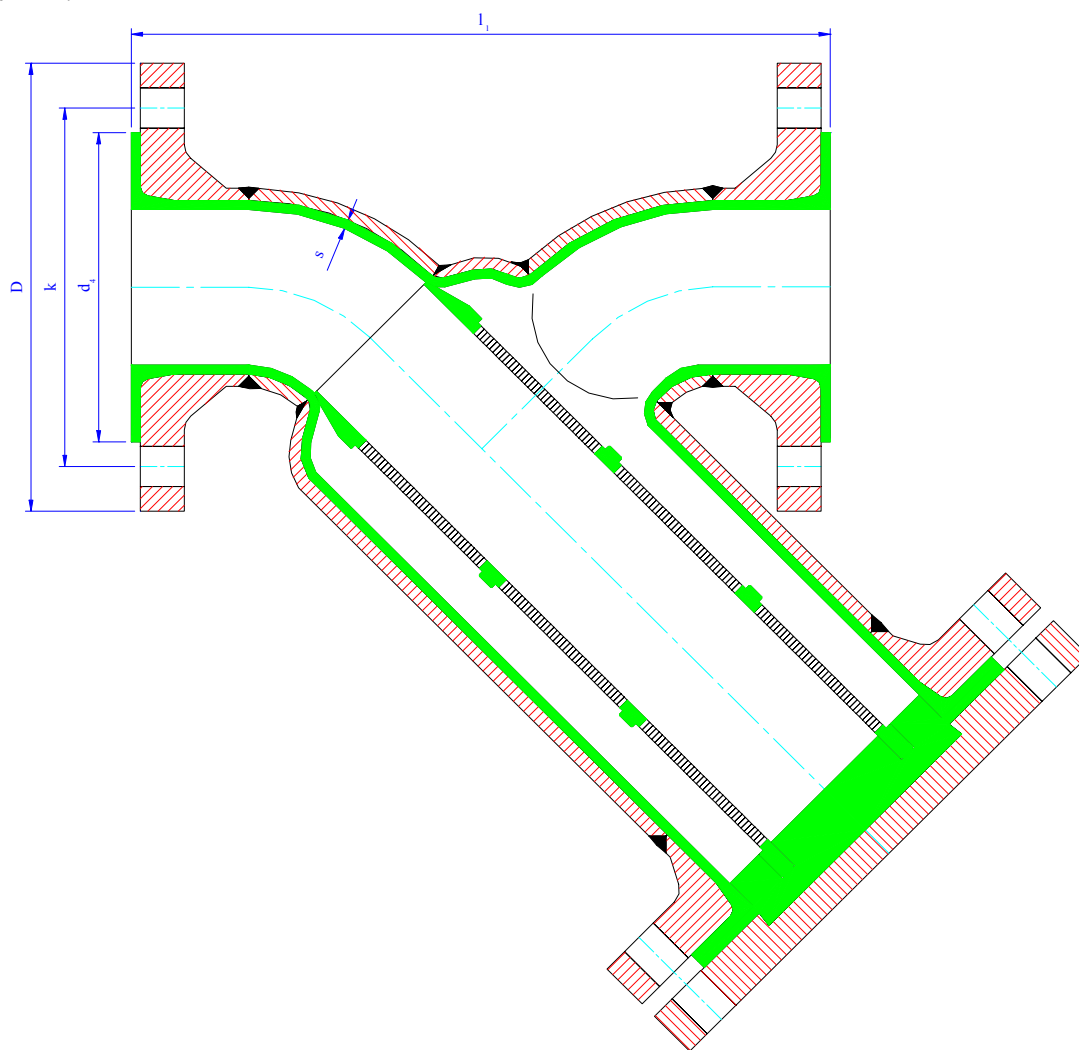

DN	s	l ₁	d ₄	k	D
1"	3	160	51	79,4	107,9
1½"	3	200	73	98,4	127,0
2"	3	230	92	120,6	152,4
3"	4	310	127	152,4	190,5
4"	4,5	350	157	190,5	228,6
6"	5	480	216	241,3	279,4
8"	6	600	270	298,4	342,9

I filtri sono disponibili solo con scartamento secondo DIN e flange secondo ANSI B16.5
 Fori di ventilazione a discrezione del Produttore.