


## TUBI DI INIEZIONE con rivestimento in PTFE secondo ANSI B16.5, classe 150.

Specifiche del materiale:	Tubo:	ASTM A106 gr.B secondo ANSI B36.10 API 5L gr. B, secondo ANSI B36.10
	Flangia:	ASTM A105 secondo ANSI B16.5
	Rivestimento:	PTFE puro secondo ASTM D 1457 secondo DIN 2874
Condizioni tecniche di consegna:		

Dimensioni espresse in mm.

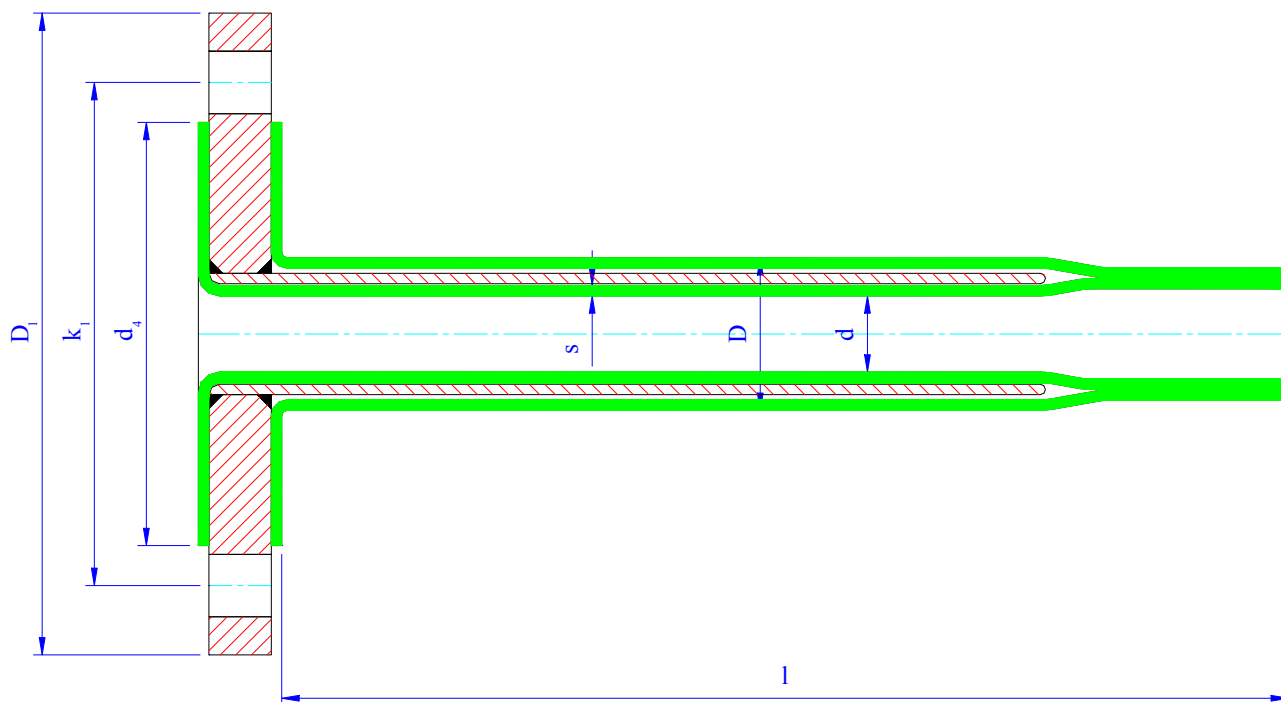

DN	d <sub>4</sub>	k <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D	d	l <sub>max</sub>
1/2"	35	60,3	88,9	38 (29)	20 (13)	3000
3/4"	43	69,8	98,4	38	20	3000
1"	51	79,4	107,9	44	22	3000
1 1/4"	64	88,9	117,5	54	31	3000
1 1/2"	73	98,4	127,0	54	37	3000
2"	92	120,6	152,4	70	48	3000
2 1/2"	105	139,7	177,8	82	63	3000
3"	127	152,4	190,5	107	75	3000
4"	157	190,5	228,6	131	99	3000
5"	185	215,9	254,0	159	122	3000
6"	216	241,3	279,4	206	149	3000
8"	270	298,4	342,9	238	194	3000
10"	324	361,9	406,4	309	248	3000

Misure diverse a richiesta.  
 Sono disponibili anche forme e terminali diversi a richiesta.  
 Fori di ventilazione a discrezione del produttore.