


VALVOLE DI RITEGNO a sfera con rivestimento in PTFE

Per montaggio orizzontale e verticale secondo ANSI B16.5, classe 150

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 52.0 secondo DIN 1629
 Flangia: ASTM A105 secondo ANSI B16.5
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457
 Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

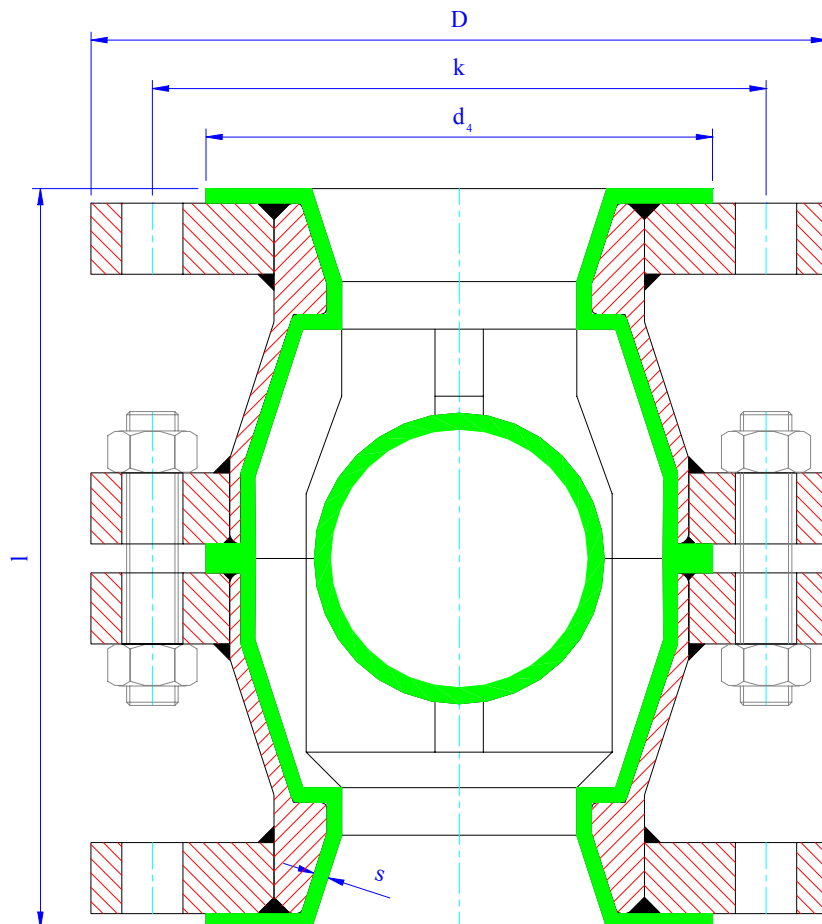

DN	s	d ₄	k	D	l
1/2"	3	35	60,3	88,9	108,0
3/4"	3	43	69,8	98,4	117,5
1"	3	51	79,4	107,9	127,0
1 1/4"	3	64	88,9	117,5	140,0
1 1/2"	3	73	98,4	127,0	165,0
2"	3	92	120,6	152,4	178,0
2 1/2"	3,5	105	139,7	177,8	190,5
3"	4	127	152,4	190,5	203,0
4"	4,5	157	190,5	228,6	229,0
6"	5	216	241,3	279,4	267,0
8"	6	270	298,4	342,9	292,0

Su richiesta sono disponibili combinazioni di passaggi visivi/valvole di ritegno a sfera 1" - 2" - 3" - 4".
 Le valvole di ritegno sono normalmente spedite con sfera piena in ptfè: su richiesta possono essere fornite sfere diverse.
 Fori di ventilazione a discrezione del Produttore.