
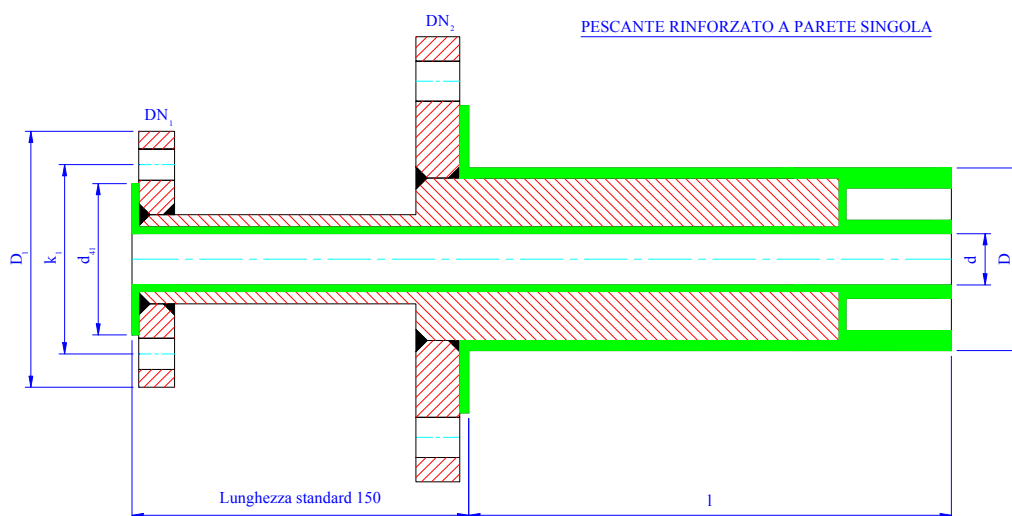


PESCANTI AD IMMERSIONE con rivestimento in PTFE

(MODELLO A DOPPIA PARETE – RINFORZATO A PARETE SINGOLA)

Specifiche del materiale: Tubi: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
 Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

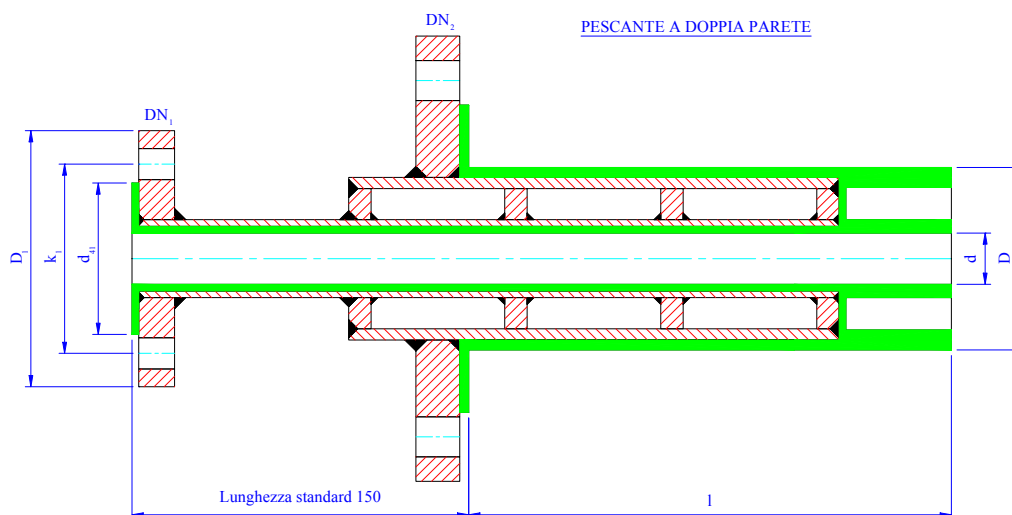

DN	s	d ₁	k ₁	D ₁	D	d	DN ₂	l _{max}
20	3	58	75	105	70	20	Flangia del serbatoio adattata	3.000
25	3	68	85	115	70	22		3.000
40	3	88	110	150	82	37		3.000
50	3	102	125	165	107	48		3.000
65	3,5	122	145	185	107	63		3.000
80	4	138	160	200	131	75		3.000
100	4,5	158	180	220	159	99		3.000

Su richiesta sono disponibili misure diverse.

Sono disponibili anche forme e terminali diversi su richiesta.

A discrezione del fornitore sarà aggiunto un anello di adattamento e quattro alette di rinforzo tra le due flange.

Può essere prevista una camera di riscaldamento/raffreddamento con connessioni flangiate/filettate a richiesta.

Fori di ventilazione a discrezione del produttore.