


PASSAGGI VISIVI con rivestimento in PTFE (DIN 28121)

LUNGHEZZE DI MONTAGGIO SECONDO DIN 3202 Colonna F1

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
 Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

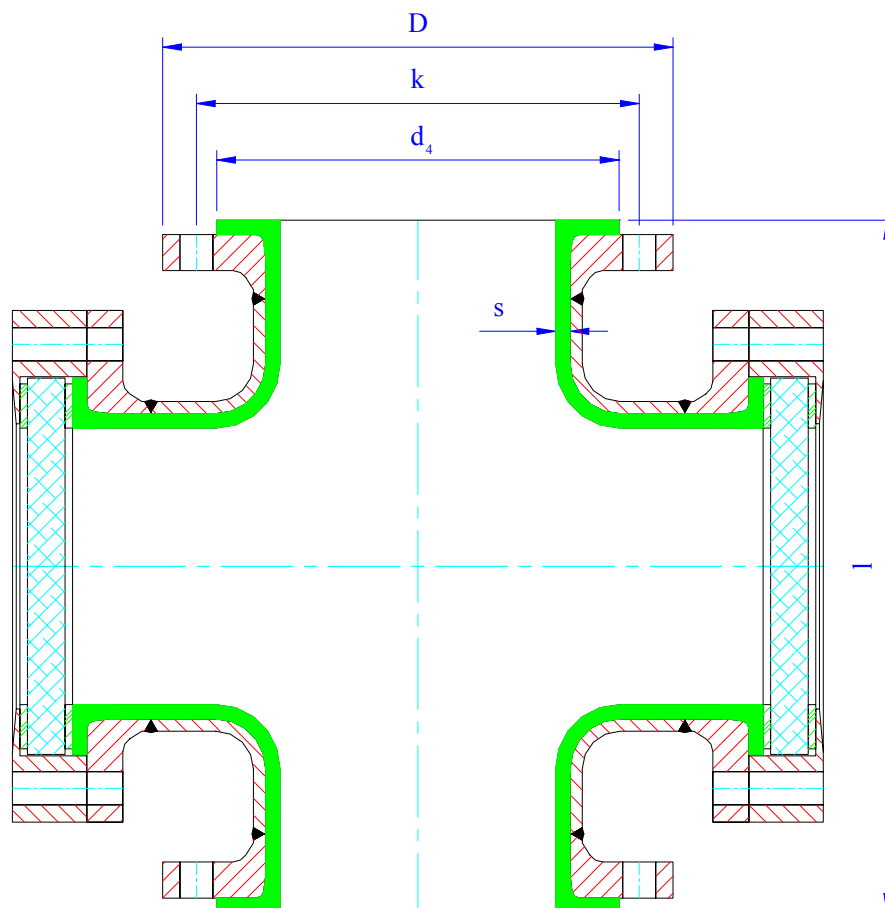

DN	s	d ₄	K	D	I
15	3	45	65	95	130
20	3	58	75	105	150
25	3	68	85	115	160
32	3	78	100	140	180
40	3	88	110	150	200
50	3	102	125	165	230
65	3,5	122	145	185	290
80	4	138	160	200	310
100	4,5	158	180	220	350
125	4,5	188	210	250	400
150	5	212	240	285	480
200	6	268	295	340	600

Su richiesta e' disponibile anche materiale "Heavy Duty" per vuoto.
 Su richiesta sono disponibili anche spie con vetri in borosilicato.
 Altre misure sono disponibili su richiesta del cliente.
 Fori di ventilazione a discrezione del produttore.