
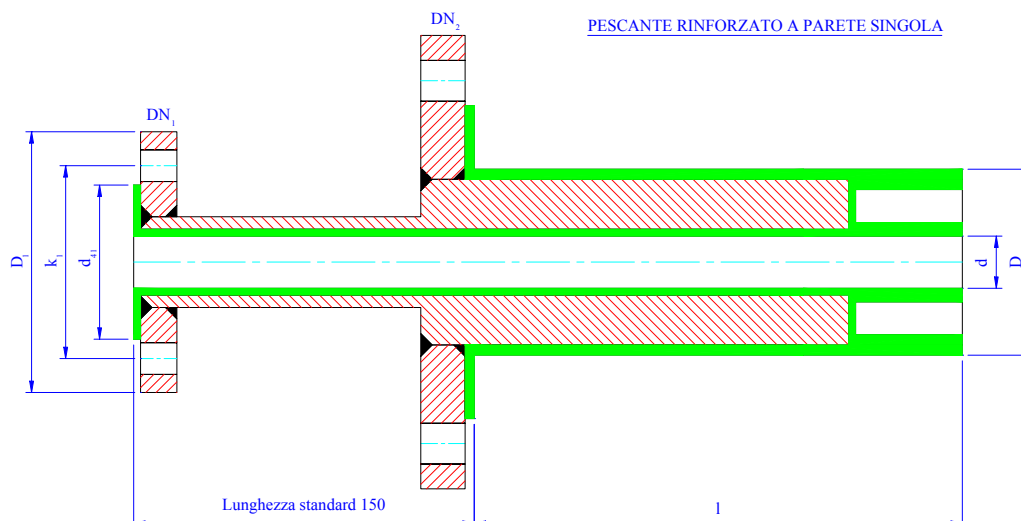


PESCANTI A IMMERSIONE con rivestimento in PTFE

(MODELLO A DOPPIA PARETE)

Specifiche del materiale: Tubi: ASTM A106 gr. B secondo ANSI B36.10
 API 5L gr. B secondo ANSI B36.10
 Flangia: ASTM A105 secondo ANSI B16.5
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457
 Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

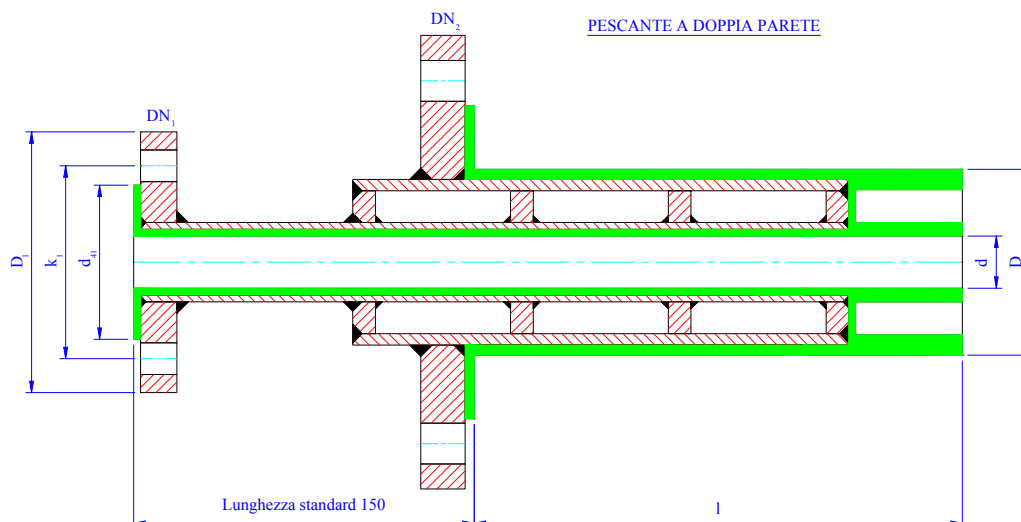

DN	s	d ₄₁	k ₁	D ₁	D	d	DN ₂	l _{max}
3/4"	3	43	69,8	98,4	70	20	Flangia del serbatoio adattata	3.000
1"	3	51	79,4	107,9	70	22		3.000
1 1/2"	3	73	98,4	127,0	82	37		3.000
2"	3	92	120,6	152,4	107	48		3.000
2 1/2"	3,5	105	139,7	177,8	107	63		3.000
3"	4	127	152,4	190,5	131	75		3.000
4"	4,5	157	190,5	228,6	159	99		3.000

Su richiesta sono disponibili misure diverse.
 Sono disponibili anche forme e terminali diversi su richiesta.
 A discrezione del fornitore sarà aggiunto un anello di adattamento e quattro alette di rinforzo tra le due flange.
 Può essere prevista una camera di riscaldamento/raffreddamento con connessioni flangiate/filettate a richiesta.
 Fori di ventilazione a discrezione del Produttore.