


## PESCANTI A IMMERSIONE con rivestimento in PTFE secondo ANSI B16.5 classe 150

Specifiche del materiale:	Tubi:	ASTM A106 gr. B secondo ANSI B36.10 API 5L gr. B secondo ANSI B36.10
	Flangia:	ASTM A105 secondo ANSI B16.5
	Rivestimento:	PTFE puro secondo ASTM D 1457 secondo DIN 2874
Condizioni tecniche di consegna:		

Dimensioni espresse in mm.

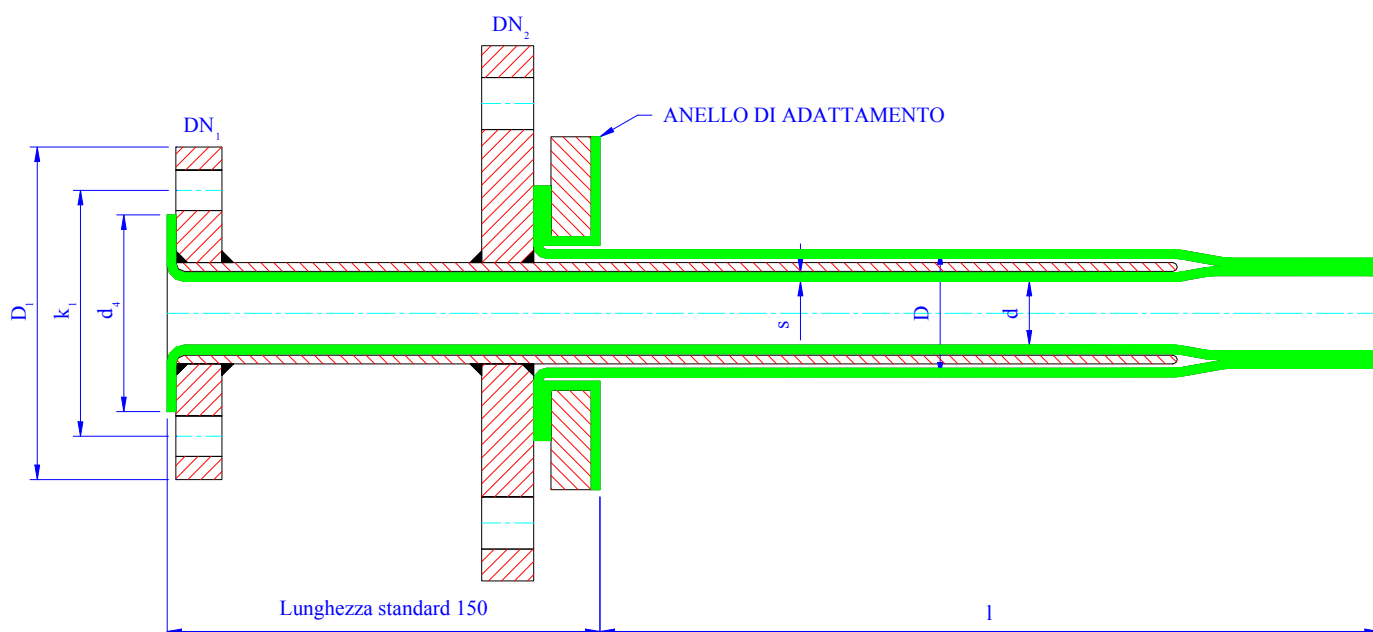

DN	s	d <sub>4</sub>	k <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D	d	DN <sub>2</sub>	l <sub>max</sub>
1/2"	3	35	60,3	88,9	38 (29)	20 (13)	FLANGIA DEL SERBATOIO ADATTATA	3.000
3/4"	3	43	69,8	98,4	38	20		3.000
1"	3	51	79,4	107,9	44	22		3.000
1 1/4"	3	64	88,9	117,5	54	31		3.000
1 1/2"	3	73	98,4	127,0	54/70	37		3.000
2"	3	92	120,6	152,4	70	48		3.000
2 1/2"	3,5	105	139,7	177,8	82	63		3.000
3"	4	127	152,4	190,5	107	75		3.000
4"	4,5	157	190,5	228,6	131	99		3.000
5"	4,5	185	215,9	254,0	159	122		3.000
6"	5	216	241,3	279,4	206	149		3.000
8"	6	270	298,4	342,9	238	194		3.000
10"	7	324	361,9	406,4	309	248	3.000	

Su richiesta sono disponibili misure diverse.

Sono disponibili anche forme e terminali diversi su richiesta.

A discrezione del fornitore sarà aggiunto un anello di adattamento e quattro alette di rinforzo tra le due flange.

Fori di ventilazione a discrezione del Produttore.