


PEZZI FLANGIATI A T con stacco a 45° secondo ANSI B16.5 classe 150.

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: A106 gr.B, API 5L gr.B, secondo ANSI B36.10
 Flangia: ASTM A105, secondo ANSI B16.5
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM-D 1457
 Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

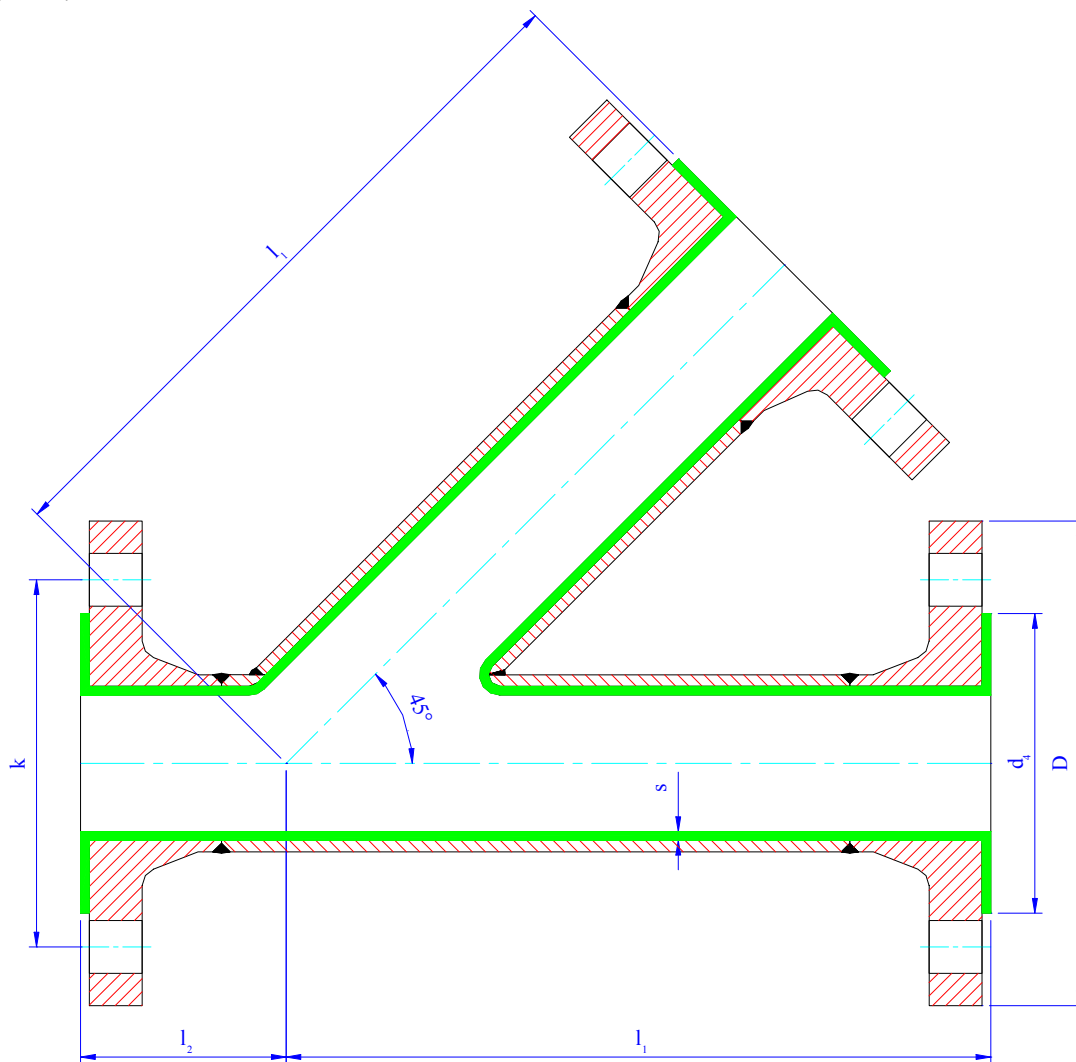

DN	s	l ₁	l ₂	d ₄	k	D
1"	3	180	40	51	79,4	107,9
1¼"	3	210	45	64	88,9	117,5
1½"	3	220	50	73	98,4	127,0
2"	3	240	55	92	120,6	152,4
2½"	3,5	260	60	105	139,7	177,8
3"	4	290	70	127	152,4	190,5
4"	4,5	320	80	157	190,5	228,6
5"	4,5	350	90	185	215,9	254,0
6"	5	380	100	216	241,3	279,4
8"	6	455	120	270	298,4	342,9

Parti metalliche schedula 40.

Su richiesta e' disponibile anche materiale "Heavy Duty" per vuoto.

Possono essere presi in considerazione pezzi a Y con angoli diversi e/o stacchi ridotti.

Fori di ventilazione a discrezione del produttore.