


FILTRI A Y con rivestimento in PTFE.

LUNGHEZZA DI MONTAGGIO SECONDO DIN 3202 Colonna F1

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
 Cesto filtrante: PTFE/vetro o PTFE
 Rete filtrante: PTFE
 Larghezza della maglia: standard 210 micron, misure diverse su richiesta.

Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

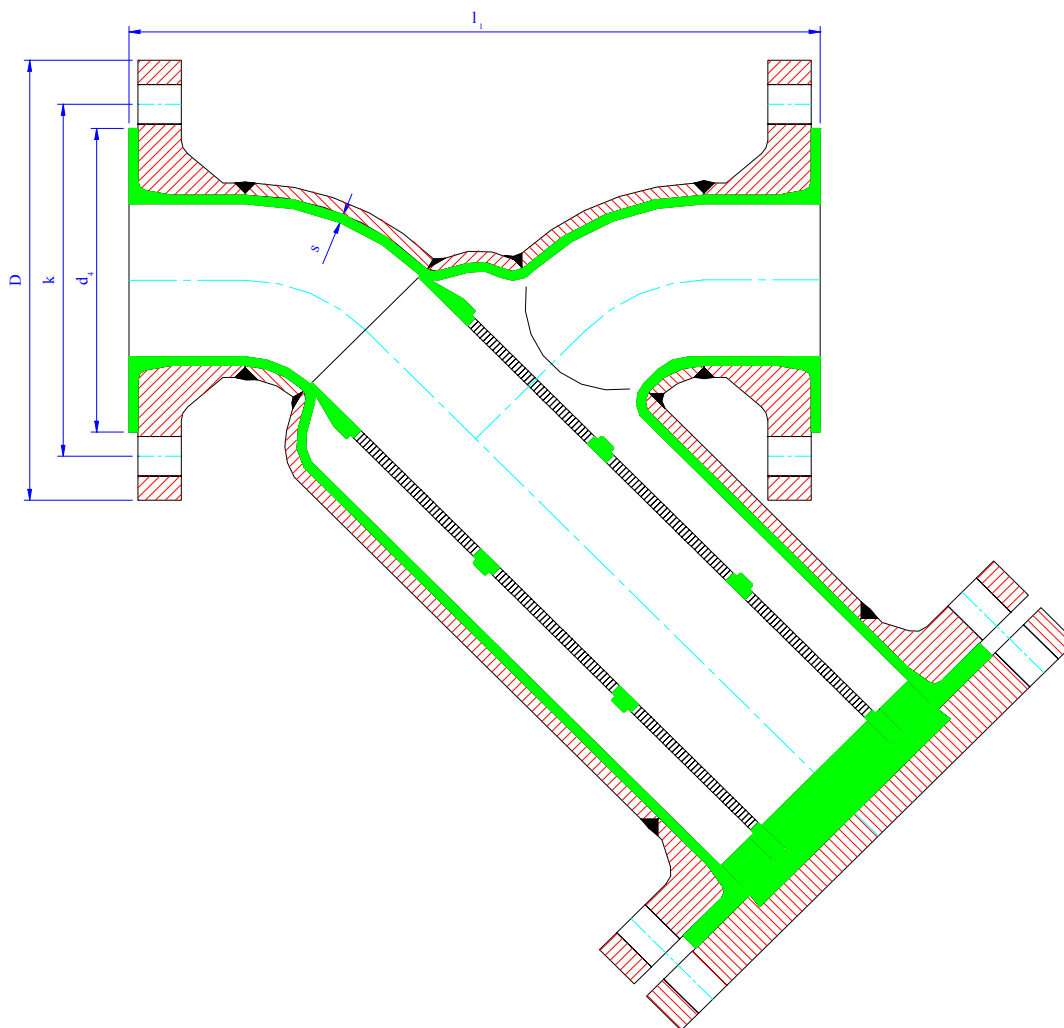

| DN | s | l ₁ | d ₄ | k | D |
|-----|-----|----------------|----------------|-----|-----|
| 25 | 3 | 160 | 68 | 85 | 115 |
| 40 | 3 | 200 | 88 | 110 | 150 |
| 50 | 3 | 230 | 102 | 125 | 165 |
| 80 | 4 | 310 | 138 | 160 | 200 |
| 100 | 4,5 | 350 | 158 | 180 | 220 |
| 150 | 5 | 480 | 212 | 240 | 285 |
| 200 | 6 | 600 | 268 | 295 | 340 |

Fori di ventilazione a discrezione del produttore.