


## PEZZI FLANGIATI A T con stacco a 45°

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)  
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)  
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V secondo DIN 2874

Condizioni tecniche di consegna:

Dimensioni espresse in mm.

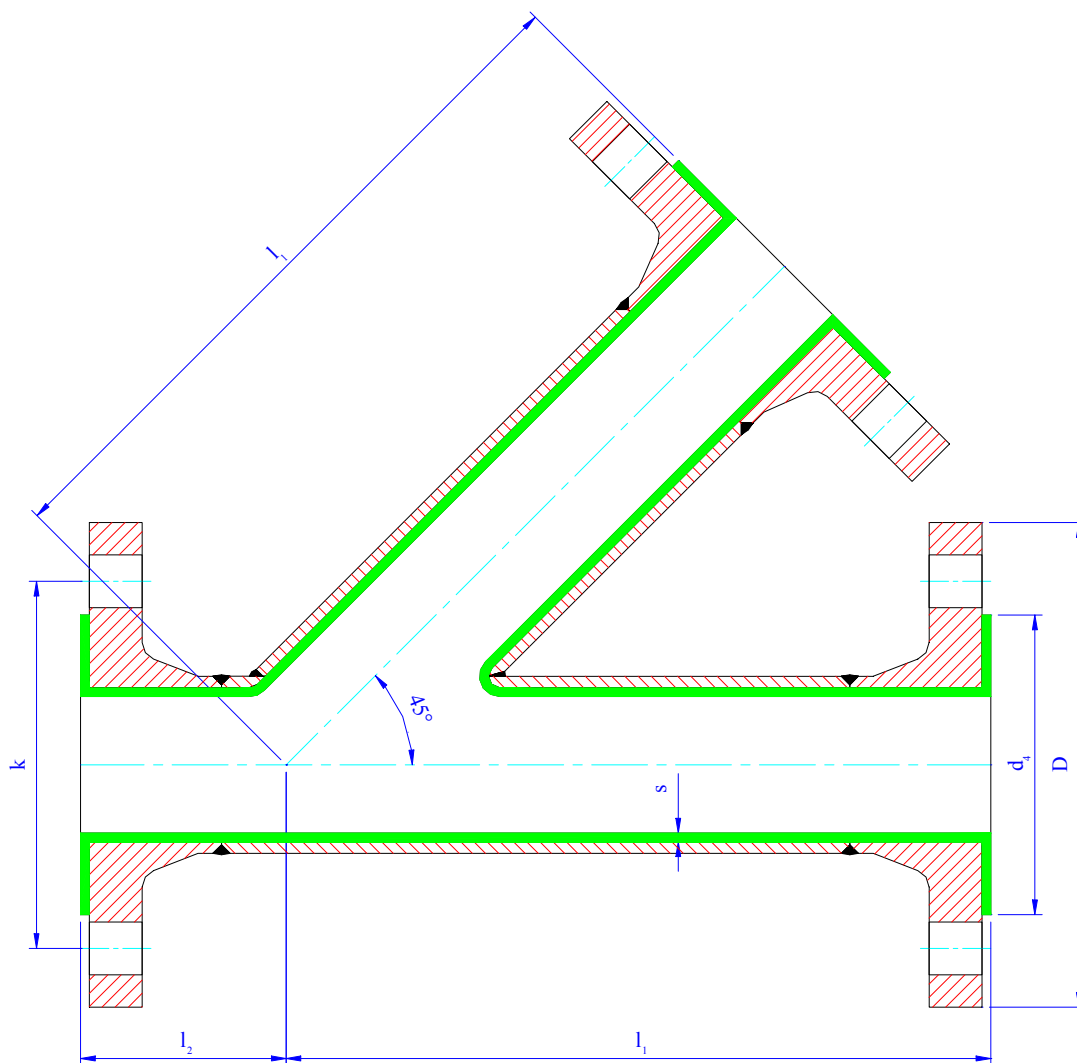

DN	s	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	k	D
25	3	180	40	68	85	115
32	3	210	45	78	100	140
40	3	220	50	88	110	150
50	3	240	55	102	125	165
65	3,5	260	60	122	145	185
80	4	290	70	138	160	200
100	4,5	320	80	158	180	220
125	4,5	350	90	188	210	250
150	5	380	100	212	240	285
200	6	455	120	268	295	340

Su richiesta e' disponibile anche materiale "Heavy Duty" per vuoto.  
 Possono essere presi in considerazione pezzi a Y con angoli diversi e/o stacchi ridotti.  
 Fori di ventilazione a discrezione del Produttore.