


TUBI FLANGIATI (DIN 2848 parte 12).

Specifiche del materiale: Tubo: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
 secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

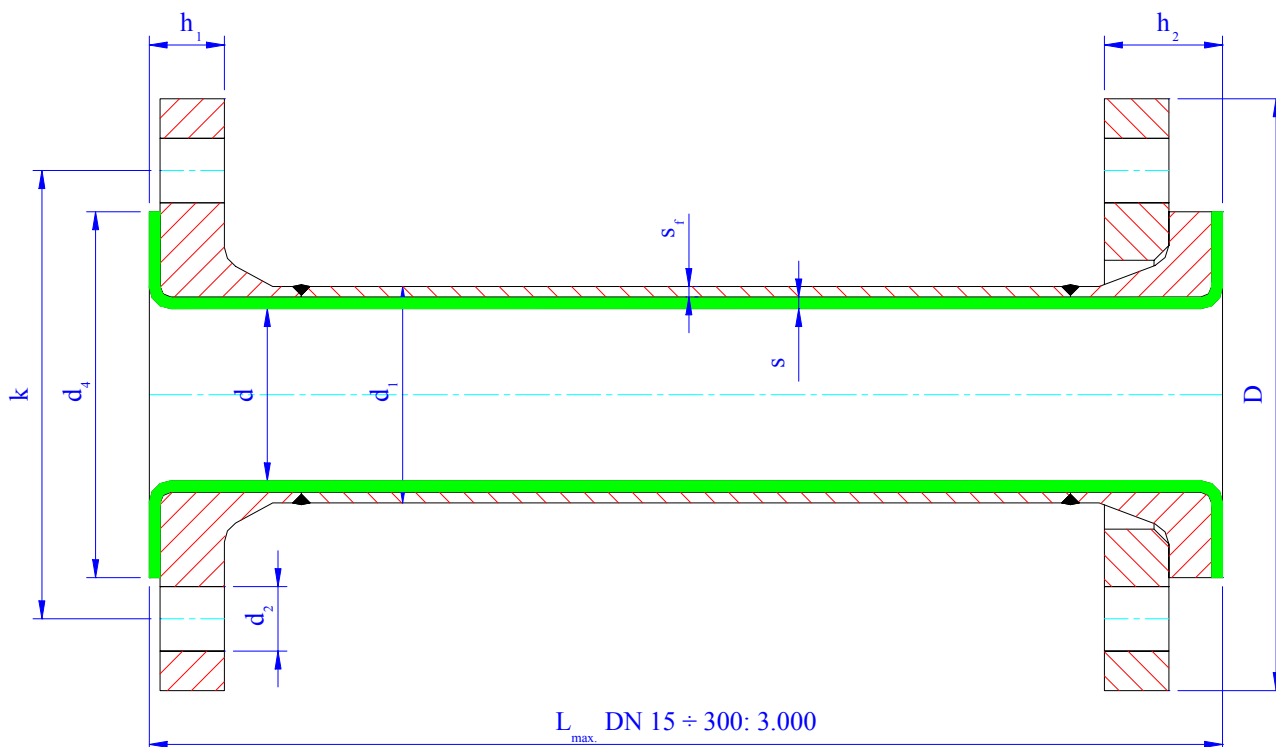

DN	d_1	s_r	d	s	$n \times d_2$	d_4	k	D	h_1	h_2
15	24,0	3,0	12	3	4 x 14	45	65	95	16,5	26,5
20	33,7	2,6	22	3	4 x 14	58	75	105	19	29
25	33,7	2,6	22	3	4 x 14	68	85	115	19	31
32	44,0	3,0	31	3	4 x 18	78	100	140	19	31
40	48,3	2,6	37	3	4 x 18	88	110	150	19	31
50	60,3	2,9	48	3	4 x 18	102	125	165	21	33
65	76,1	2,9	63	3,5	4 x 18	122	145	185	21,5	33,5
80	88,9	3,2	75	4	8 x 18	138	160	200	23,5	37,5
100	114,3	3,6	99	4,5	8 x 18	158	180	220	24	38
125	139,7	4,0	122	4,5	8 x 18	188	210	250	26,5	40,5
150	168,3	4,5	149	5	8 x 22*	212	240	285	27	41
200	219,1	6,3	194	6	8 x 22*	268	295	340	30	46
250	273,0	6,3	248	7	12 x 22*	320	350	395	32	50
300	323,9	7,1	297	7	12 x 22*	370	400	445	32	54

* per flange secondo DIN 2673 vale 8 x 23 o 12 x 23.
 Su richiesta e' disponibile anche materiale "Heavy Duty" per vuoto.
 Fori di ventilazione a discrezione del produttore.