


## VALVOLE DI RITEGNO a sfera con rivestimento in PTFE

Per montaggio orizzontale e verticale.

LUNGHEZZA DI MONTAGGIO SECONDO DIN 3202 Colonna F1.

Specifiche del materiale:    Pezzi sagomati:    St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)  
    Flangia:                    R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)  
    Rivestimento:        PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V  
 Condizioni tecniche di consegna:                    secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

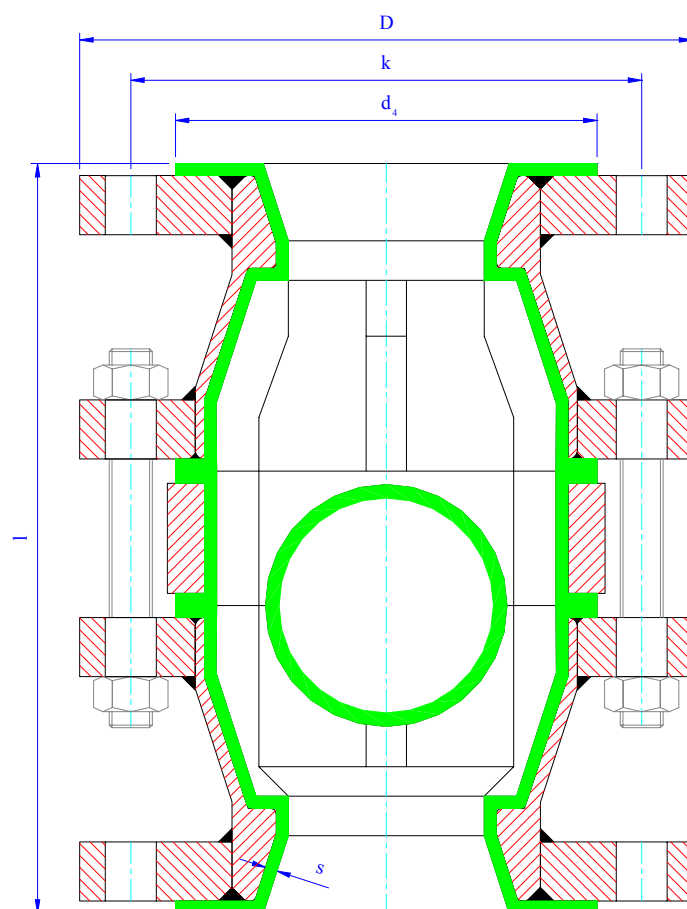

DN	s	d <sub>4</sub>	k	D	l
15	3	45	65	95	130
20	3	58	75	105	150
25	3	68	85	115	160
32	3	78	100	140	180
40	3	88	110	150	200
50	3	102	125	165	230
65	3,5	122	145	185	290
80	4	138	160	200	310
100	4,5	158	180	220	350
150	5	212	240	285	480
200	6	268	295	340	600

Su richiesta sono disponibili combinazioni di passaggi visivi/valvole di ritegno a sfera DN 25 – DN 50 – DN 80 – DN 100.  
 Le valvole di ritegno sono normalmente spedite con sfera piena in ptfè: su richiesta possono essere fornite sfere diverse.  
 Fori di ventilazione a discrezione del produttore.