


## TUBI FLANGIATI secondo ANSI B16.5, classe 150.

Specifiche del materiale: Tubo: ASTM A106 gr.B, secondo ANSI B36.10  
 API 5L gr.B, secondo ANSI B36.10  
 Flangia: ASTM A105, secondo ANSI B16.5  
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM-D 1457  
 Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

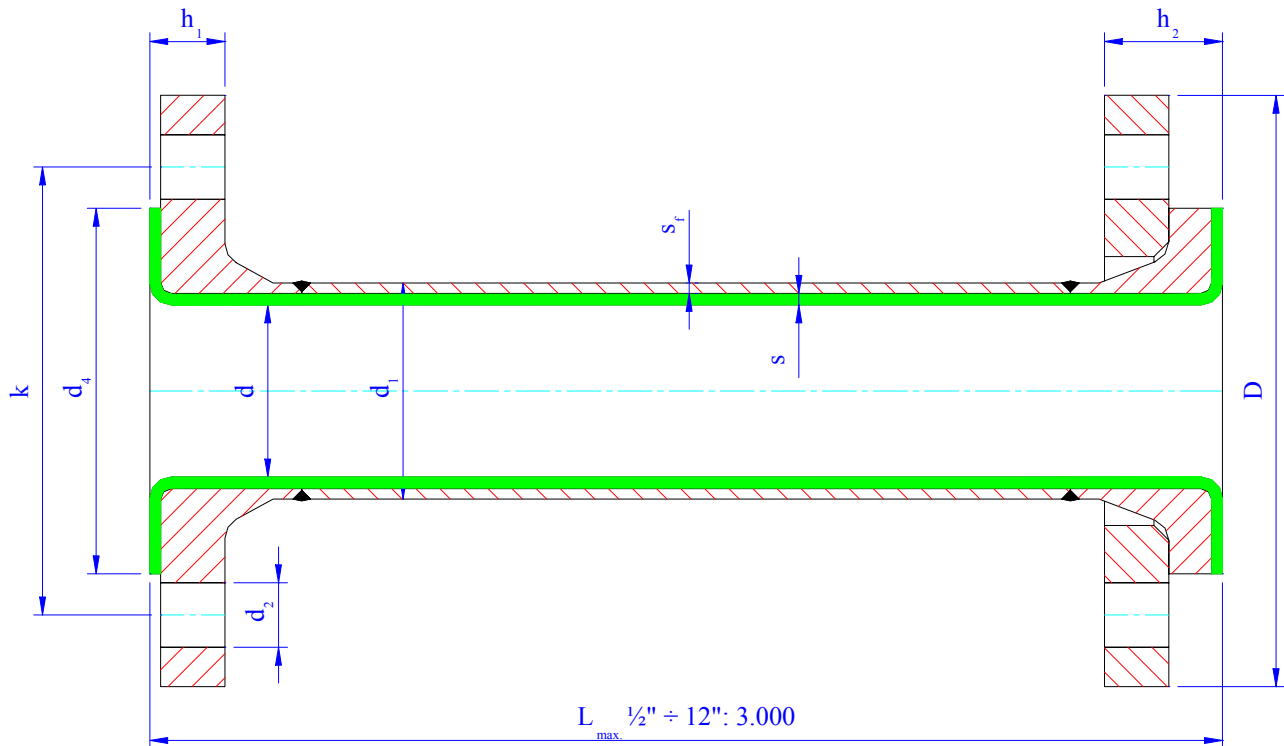

DN	d <sub>1</sub>	s <sub>r</sub>	d	s	n x d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	k	D	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
½"	24	3,0	12	3	4 x 15,9	35	60,3	88,9	13,6	23,1
¾"	24	3,0	12	3	4 x 15,9	43	69,8	98,4	15,2	26,3
1"	33,4	3,38	19	3	4 x 15,9	51	79,4	107,9	17,3	28,4
1¼"	42,2	3,56	28	3	4 x 15,9	64	88,9	117,5	18,9	30,0
1½"	48,3	3,68	32	3	4 x 15,9	73	98,4	127,0	20,5	31,6
2"	60,3	3,91	44	3	4 x 19,0	92	120,6	152,4	22,1	36,2
2½"	73	5,16	61	3,5	4 x 19,0	105	139,7	177,8	25,2	39,4
3"	88,9	5,49	69	4	4 x 19,0	127	152,4	190,5	26,8	42,6
4"	114,3	6,02	94	4,5	8 x 19,0	157	190,5	228,6	26,8	42,6
5"	141,3	6,55	121	4,5	8 x 22,2	185	215,9	254,0	26,8	44,2
6"	168,3	7,11	144	5	8 x 22,2	216	241,3	279,4	30,4	46,3
8"	219,1	6,35	194	6	8 x 22,2	270	298,4	342,9	33,1	53,7
10"	273	6,35	246	7	12 x 25,4	324	361,9	406,4	35,2	57,4
12"	323,8	6,35	297	7	12 x 25,4	381	431,8	482,6	36,8	58,9

Tubo acciaio schedula 40 fino al 6", tubo acciaio schedula 20 dall'8" al 12".  
 Su richiesta e' disponibile anche materiale "Heavy Duty" per vuoto.  
 Fori di ventilazine a discrezione del Produttore.