


PESCANTI AD IMMERSIONE con rivestimento in PTFE

Specifiche del materiale: Tubi: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308)
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112)
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V
 secondo DIN 2874

Dimensioni espresse in mm.

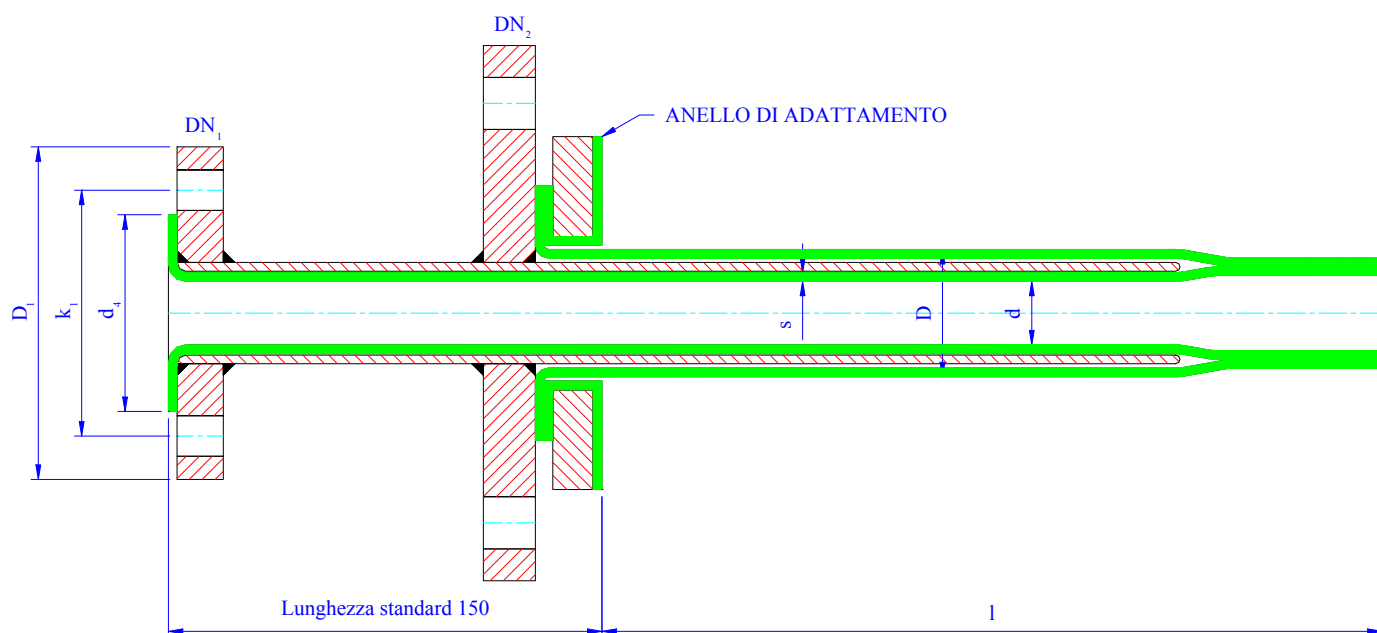

DN	s	d ₄	k ₁	D ₁	D	d	DN ₂	l _{max}
15	3	45	65	95	38 (29)	20 (13)	FLANGIA DEL SERBATOIO ADATTATA	3.000
20	3	58	75	105	38	20		3.000
25	3	68	85	115	44	22		3.000
32	3	78	100	140	54	31		3.000
40	3	88	110	150	54/70	37		3.000
50	3	102	125	165	70	48		3.000
65	3,5	122	145	185	82	63		3.000
80	4	138	160	200	107	75		3.000
100	4,5	158	180	220	131	99		3.000
125	4,5	188	210	250	159	122		3.000
150	5	212	240	285	206	149		3.000
200	6	268	295	340	238	194		3.000
250	7	320	350	395	309	248	3.000	

Su richiesta sono disponibili misure diverse.

Sono disponibili anche forme e terminali diversi su richiesta.

A discrezione del fornitore sarà aggiunto un anello di adattamento e quattro alette di rinforzo tra le due flange.

Fori di ventilazione a discrezione del produttore.